

Hybrid Stepper Motors Hybride Schrittmotoren

NEMA format 16 / NEMA Format (39x39 mm)

39BYG



General Specifications / allgemeine Spezifikationen:

Step Accuracy	Schrittgenauigkeit	± 5%
Temperature Rise	Erwärmung	Δt = max. 80°C
Ambient Temperature Range.	Umgebungstemperatur	-20°C -- 50°C
Insulation Resistance	Isolationswiderstand	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	Spannungsfestigkeit	500V AC/1 min.

Step Angle..... Schrittwinkel..... 3.6°

Electrical Specifications / elektrische Spezifikationen:

Model		Motor Length	Holding Torque	Lead Wire	Rated Current	Phase Resistance	Phase Inductance	Rotor Inertia	Detent Torque	Shaft Ø d	Motor Weight
Modell		Motor Länge	Halte-kraft	Anzahl Litzen	Nenn-strom	Widerstand Phase	Induktivität Phase	Masse-trägheit	Rast-moment	Achs-Ø d	Motor Gewicht
		(mm)	(N·cm)		(A)	(Ω)	(mH)	(g·cm ²)	(N·cm)	(mm)	(kg)
39BYG225A	B	28	9.8	4	0.17	130	108	16	0.78	5	0.15
39BYG225A-01	B	28	10.8	4	0.3	31	27	16	0.78	5	0.15

Step Angle..... Schrittwinkel..... 1.8°

Electrical Specifications / elektrische Spezifikationen:


Model		Motor Length	Holding Torque	Lead Wire	Rated Current	Phase Resistance	Phase Inductance	Rotor Inertia	Detent Torque	Shaft Ø d	Motor Weight
Modell		Motor Länge	Halte-kraft	Anzahl Litzen	Nenn-strom	Widerstand Phase	Induktivität Phase	Masse-trägheit	Rast-moment	Achs-Ø d	Motor Gewicht
		(mm)	(N·cm)		(A)	(Ω)	(mH)	(g·cm ²)	(N·cm)	(mm)	(kg)
39BYG250A	B	20	6.4	4	0.4	6.6	7.5	11	0.49	5	0.12
39BYG250B-01	B	26	8.8	4	0.4	12.9	10.6	15	0.78	5	0.15
39BYG250B-03	B	26	9.8	4	0.75	7.1	5.84	15	0.78	5	0.15
39BYG250C	B	34	17.7	4	0.6	11.2	14.2	20	1.18	5	0.18
39BYG450C	U	34	12.8	6	0.3	40	20	20	1.18	5	0.18
	B		18.1		0.21	80	80				
39BYG450D	U	38	19.6	6	0.8	7.5	6	24	1.77	5	0.2
	B		27.7		0.57	15	24				
39BYG450E	U	44	20.6	6	0.5	20.8	22.2	40	2.45	5	0.25
	B		29.13		0.35	41.6	88.8				

U = Unipolar Connection / unipolarer Anschluss


B = Bipolar Connection / bipolarer Anschluss

All stepper motors are available with double shaft. / Alle Motoren sind auf Kundenwunsch mit zweitem Wellenende lieferbar.

Mechanical Dimensions / mechanische Abmessungen:

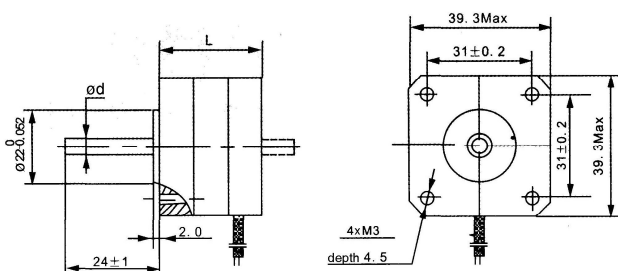

Wiring Diagram / Verdrahtungsschema:

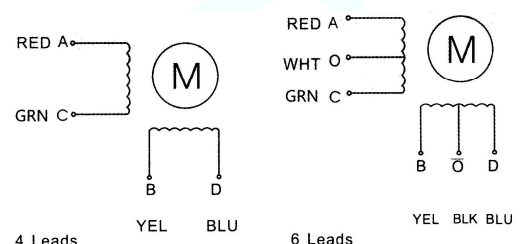

23.02.2012